

RottnerUNLOCK

!!ACHTUNG!! Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung sorgfältig durch, **b e v o r** Sie ein neues Bluetooth Schloss hinzufügen oder Änderungen durchführen. Wir übernehmen keinerlei Haftung weder für Funktionsstörungen bedingt durch fehlerhafte Bedienung bzw. Gewaltanwendung oder unsachgemäße Behandlung noch bei Sach- oder Vermögensschäden, die zB auf das nicht ordnungsgemäße Verschließen oder Bedienen des Waffenschrankes zurückzuführen ist.

!!WICHTIG!!

Zu Ihrem Wertbehältnis werden zwei (2) Stück individuelle Notöffnungsschlüssel mitgeliefert. Bewahren Sie diese sorgfältig (NICHT im Wertbehältnis) auf, da aus Sicherheitsgründen anhand von Nummern (Fabrikations- oder Seriennummern) keine Zusatz- oder Ersatzschlüssel angefertigt werden können. Ist eine Öffnung mittels Bluetooth Schloss nicht möglich (Batterien leer) und steht Ihnen keiner der beiden mitgelieferten Notöffnungsschlüssel mehr zur Verfügung, so muss das Wertbehältnis gewaltsam geöffnet werden.

Wir empfehlen Ihnen ausschließlich qualitativ hochwertige Batterien (zB. VARTA Longlife Power) zu verwenden um die Funktion Ihres Bluetooth Schlosses zu gewährleisten.

Im Lieferumfang sind zwei (2) Stück individuelle QR – Code für das Bluetooth-Schloss beigelegt, bewahren Sie diese sorgfältig auf.

In der APP „RottnerUNLOCK“ ist das werksseitige Passwort 0 – 0 – 0 – 0 – 0 – 0 nach Installation des Bluetooth Schlosses empfehlen wir Ihnen aus Sicherheitsgründen dieses umgehend auf ein persönliches 6stelliges Passwort zu ändern (siehe Bedienungsanleitung „ÄNDERN DES PASSWORT“).

ERSTÖFFNUNG


1. Entfernen Sie die Abdeckung des Notöffnungsschlusses an Ihrem Wertbehältnis
2. Stecken Sie einen der beiden mitgelieferten Notöffnungsschlüssel an
3. Drehen Sie den Notöffnungsschlüssel im Uhrzeigersinn bis zum Anschlag
4. Drehen / Schieben Sie den Öffnungsgriff bis zum Anschlag und öffnen Sie die Tür.
5. Drehen Sie den Notöffnungsschlüssel zurück in die Ausgangsposition und ziehen Sie diesen ab
6. Entfernen Sie die Abdeckung des Batteriefaches an der Türinnenseite
7. Legen Sie zwei [2] 1,5 Volt Batterien Type „AA“ ein. Beachten Sie die korrekte Polung der Batterien um Schäden an der Elektronik zu vermeiden
8. Verschließen Sie das Batteriefach

INSTALLATION DER APP / INBETRIEBNAHME DES WERTBEHÄLTNIS

- 1) Laden Sie die APP „RottnerUNLOCK“ aus dem Google Playstore (Android) oder APP Store (IOS) herunter und installieren Sie diese.
- 2) Öffnen Sie die APP „RottnerUNLOCK“



Drücken Sie den Button „+“ um ein Bluetooth – Schloss hinzuzufügen.

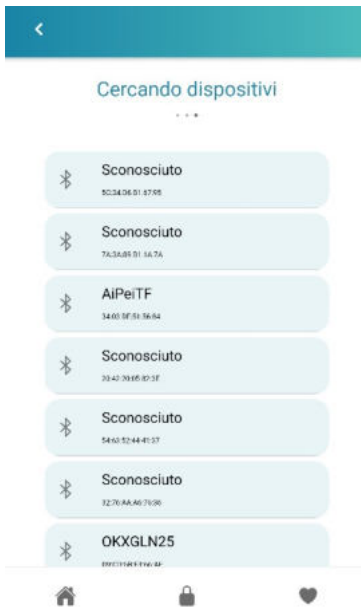

Wählen Sie das entsprechende Bluetooth Schloss aus.



Drücken Sie „Scannen“



Scannen Sie den QR-Code auf der Abdeckung des Batteriefaches

<

Nome: OKGSS101

Id: E2:E9:AA:C5:F2:A5

Password: es. '000000'

Ripetere password: es. '000000'

Livello di sicurezza ⓘ

Password	<input type="radio"/>
OneClick	<input type="radio"/>
Impronta	<input type="radio"/>
Prossimit�	<input type="radio"/>

Assicurarsi connessione


🏠 🔒 ❤️


Vergeben Sie f r das gew hlte Bluetooth-Schloss unter Name“ einen Namen (zB. MusterTresor)

Geben Sie das werksseitige Passwort (0 – 0 – 0 – 0 – 0 – 0) ein.

Best tigen Sie das werksseitige Passwort (0 – 0 – 0 – 0 – 0 – 0) !!**ACHTUNG!!** aus Sicherheitsgr nden empfehlen wir Ihnen das werksseitige Passwort so rasch als m glich auf ein pers nliches 6-stelliges Passwort zu  ndern

W hlen Sie unter dem Punkt „Sicherheitsstufe“ die f r das BlueTooth Schloss gew nschte  ffnungsart.

- **Passwort:** Die  ffnung des BlueTooth – Schlosses erfolgt bei ge ffneter App „RottnerUNLOCK“ indem das zuvor vergebene Passwort eingegeben wird.
- **OneKlick:** Die  ffnung des BlueTooth – Schlosses erfolgt bei ge ffneter App „RottnerUNLOCK“ indem der Button „“ gedr ckt wird.
- **Fingerabdruck:** Die  ffnung des BlueTooth – Schlosses erfolgt bei ge ffneter APP „RottnerUNLOCK“ mittels Fingerabdruck
- **Umgebung:** Die  ffnung des BlueTooth – Schlosses erfolgt bei ge ffneter APP „RottnerUNLOCK“ indem sich das Mobiltelefon im Umkreis von nicht mehr als 2 Meter befindet.

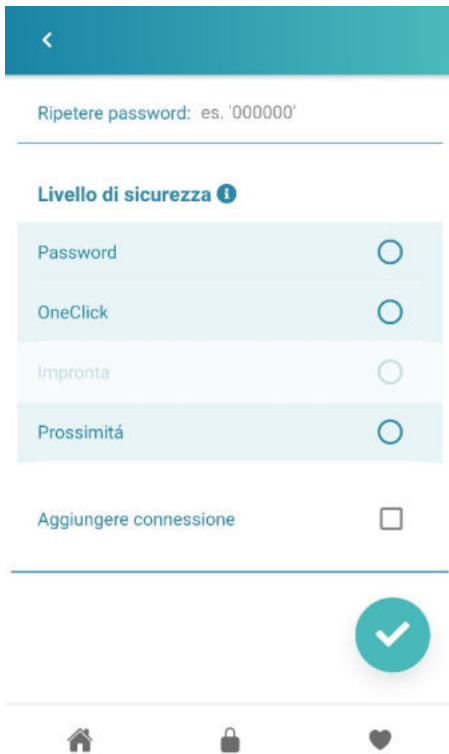


Sie k nnen nun eine Verkn pfung f r Ihr Bluetooth-Schloss am Startbildschirm hinzuf gen


Speichern Sie die vorgenommenen Einstellungen durch dr cken von ✓


 NDERN DES PASSWORT

 ffnen Sie die APP „RottnerUNLOCK“

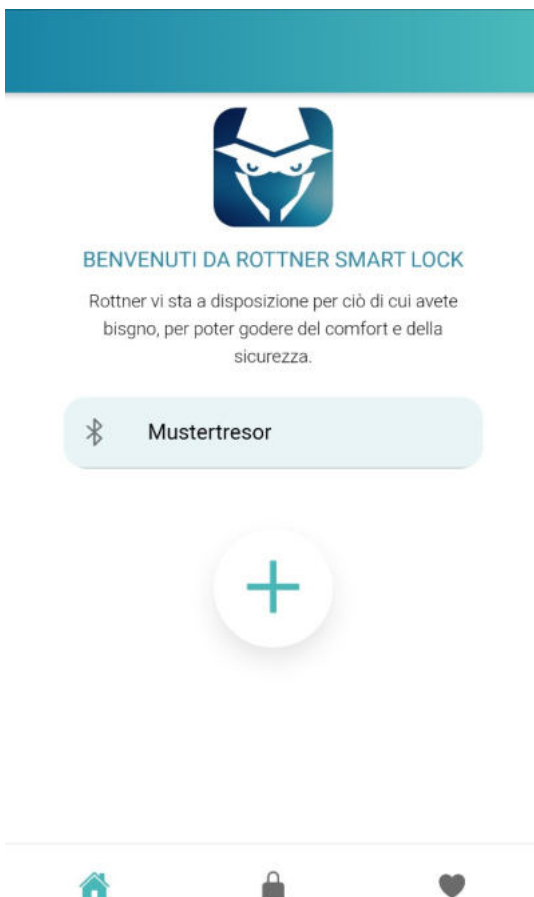


W hlen Sie das Schloss bei welchem das Passwort ge ndert werden soll

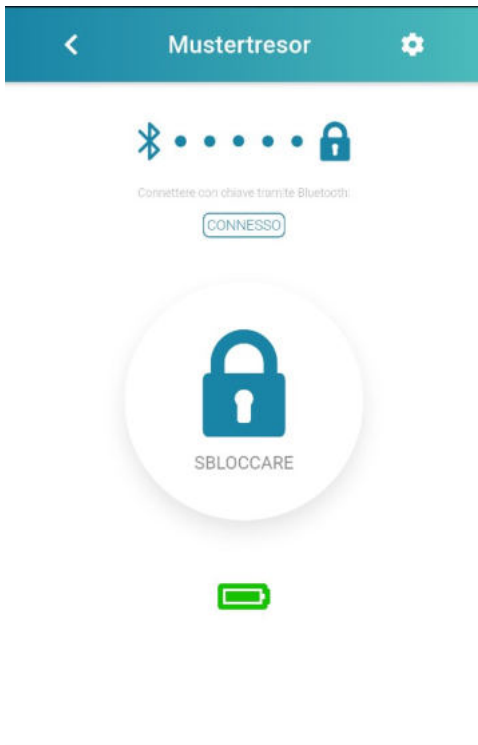

Drücken Sie 

Drücken Sie „PASSWORT ÄNDERN“

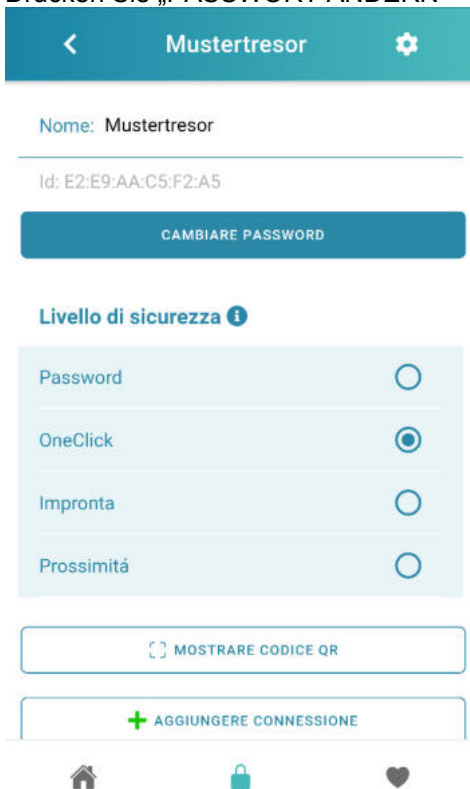



Mustertresor



La nuova password viene automaticamente inviata alla chiave quando la salvate. Per questo vi preghiamo di assicurarvi che durante il salvataggio la chiave è accesa e si trova nel raggio di 2 metri rispetto al telefono

La vecchia password: es. '000000'

La nuova password: es. '000000'

Confermare nuova password: es. '000000'

CAMBIARE PASSWORD



- Geben Sie unter „Altes Passwort“ das dzt. gültige Passwort (bei Auslieferung 0-0-0-0-0-0) ein.
- Geben Sie bei „Neues Passwort“ das neu von ihnen gewählte 6-stellige Passwort ein
- Wieder holen Sie das neu von Ihnen gewählte Passwort unter „Neues Passwort bestätigen“
- Drücken Sie nun „PASSWORT ÄNDERN“ um Ihr neues Passwort zu bestätigen.


Es wird angezeigt „Passwort erfolgreich geändert“

WEITERE ZUGANGSBERECHTIGUNGEN FÜR DAS WERTBEHÄLTNIS VERGEBEN

- 1) Laden Sie die APP „RottnerUNLOCK“ aus dem Google Playstore (Android) oder APP Store (IOS) herunter und installieren Sie diese.
- 2) Öffnen Sie die APP „RottnerUNLOCK“



Drücken Sie den Button „+“ um ein Bluetooth – Schloss hinzuzufügen.

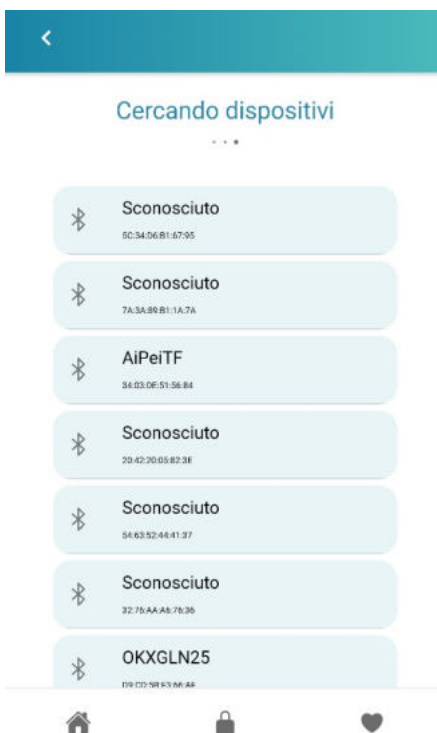

Wählen Sie das entsprechende Bluetooth Schloss aus.



Drücken Sie „Scannen“



Scannen Sie den QR-Code auf der Abdeckung des Batteriefaches

Nome: OKGSS101

Id: E2:E9:AA:C5:F2:A5

Password: es. '000000'

Ripetere password: es. '000000'

Livello di sicurezza ⓘ


Password
 OneClick
 Impronta
 Prossimit 

Aggiungere connessione

Geben Sie das aktuelle Passwort (werksseitig 0 – 0 – 0 – 0 – 0 – 0) ein.

Best tigen Sie das Passwort (werksseitig 0 – 0 – 0 – 0 – 0 – 0)

W hlen Sie unter dem Punkt „Sicherheitsstufe“ die f r das Bluetooth Schloss gew nschte  ffnungsart.

- **Passwort:** Die  ffnung des Bluetooth – Schlosses erfolgt bei ge ffneter App „RottnerUNLOCK“ indem das zuvor vergebene Passwort eingegeben wird.
- **OneKlick:** Die  ffnung des Bluetooth – Schlosses erfolgt bei ge ffneter App „RottnerUNLOCK“ indem der Button „“ gedr ckt wird.
- **Fingerabdruck:** Die  ffnung des Bluetooth – Schlosses erfolgt bei ge ffneter APP „RottnerUNLOCK“ mittels Fingerabdruck
- **Umgebung:** Die  ffnung des Bluetooth – Schlosses erfolgt bei ge ffneter APP „RottnerUNLOCK“ indem sich das Mobiltelefon im Umkreis von nicht mehr als 2 Meter befindet.

Ripetere password: es. '000000'

Livello di sicurezza ⓘ

Password
 OneClick
 Impronta
 Prossimit 

Aggiungere connessione




Sie k nnen nun eine Verkn pfung f r Ihr Bluetooth-Schloss am Startbildschirm hinzuf gen


Speichern Sie die vorgenommenen Einstellungen durch dr cken von 

ÖFFNEN DES WERTBEHÄLTNIS MITTELS APP – BESEIPIEL: Öffnen mit „One Klick“


Öffnen Sie die APP „RottnerUNLOCK“

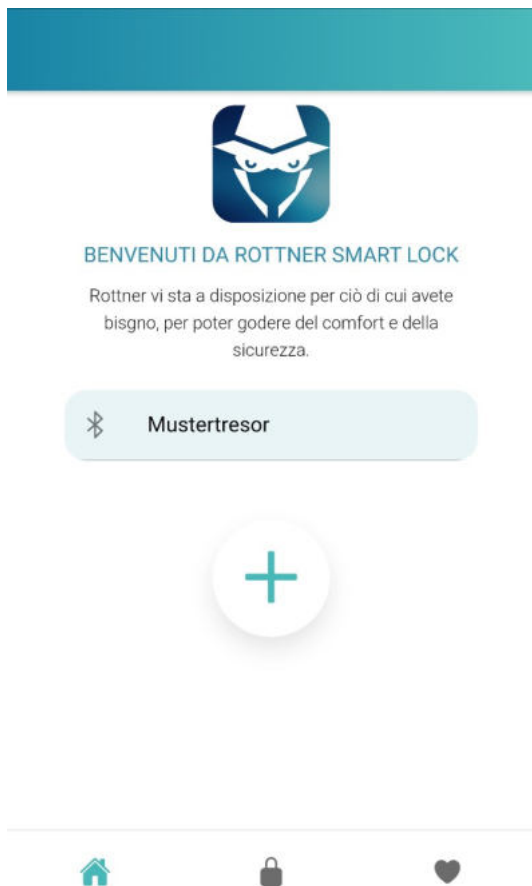

Wählen Sie das Schloss welches Sie öffnen möchten

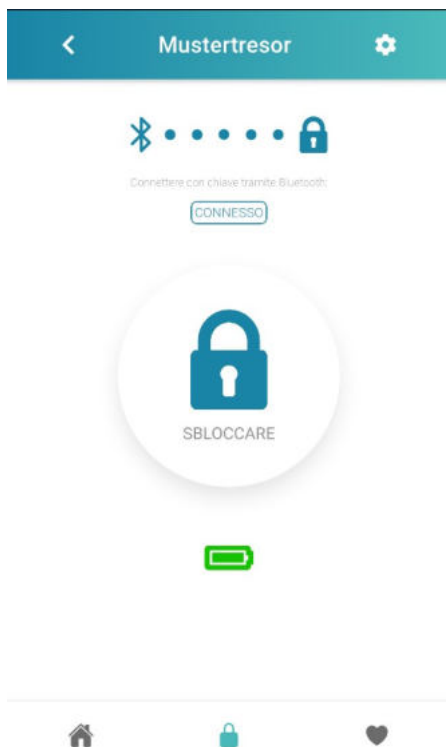


Drücken Sie 

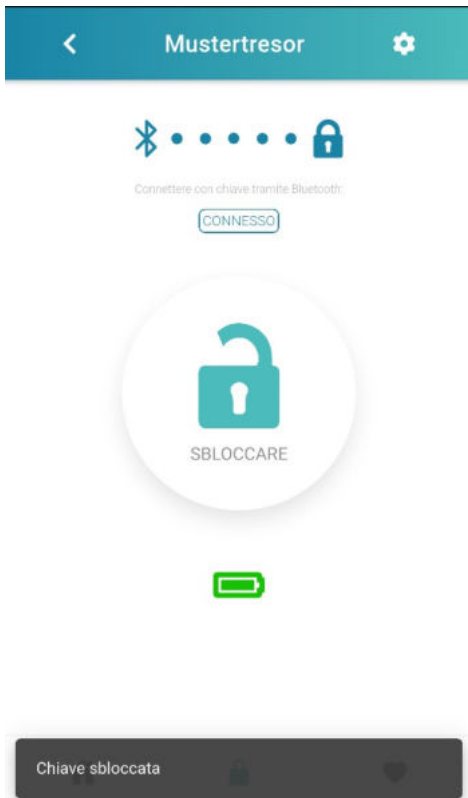

Das Schloss ist nun entriegelt – Drehen / Schieben Sie nun den Drehgriff Ihres Wertbehältnisses bis zum Anschlag.

ÖFFNEN DES WERTBEHÄLTNIS MITTELS SHORTCUT

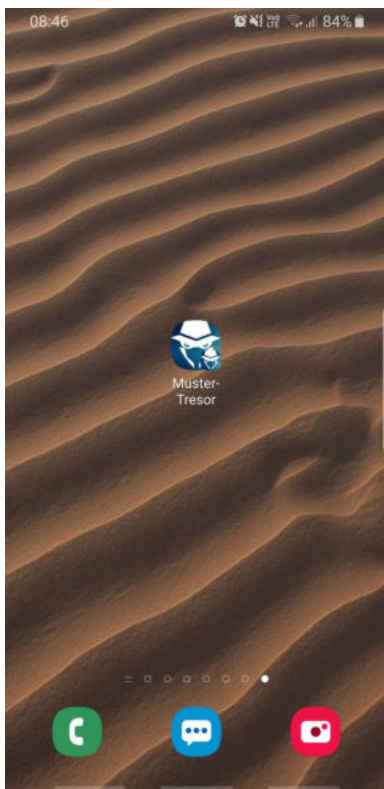

Drücken Sie den Shortcut des entsprechenden Wertbehältnisses



Es wird automatisch eine Verbindung zum Elektronikschloss aufgebaut und entriegelt.
Drehen / Schieben Sie nun den Drehgriff bis zum Anschlag um Ihr Wertbehältnis zu öffnen.

VERSCHLIESSEN DES WERTBEHÄLTNIS

Verschließen Sie die Tür und drehen / Schieben Sie den Öffnungsgriff bis zum Anschlag.
Vergewissern Sie sich, dass ihr Wertbehältnis korrekt verschlossen ist.

MECHANISCHE NOTÖFFNUNG

Sollten die Batterien leer sein oder eine elektronische Öffnung nicht möglich sein, gehen Sie wie folgt vor:

1. Entfernen Sie die Abdeckung des Notöffnungsschlusses an Ihrem Wertbehältnis
2. Stecken Sie einen der beiden mitgelieferten Notöffnungsschlüssel an
3. Drehen Sie den Notöffnungsschlüssel im Uhrzeigersinn bis zum Anschlag
4. Drehen / Schieben Sie den Öffnungsgriff bis zum Anschlag und öffnen Sie die Tür.
5. Drehen Sie den Notöffnungsschlüssel zurück in die Ausgangsposition und ziehen Sie diesen ab

BATTERIEWECHSEL

1. Öffnen Sie das Batteriefach an der Türinnenseite.
2. Entnehmen Sie die eingelegten Batterien.
3. Legen Sie zwei [2] Stück neue qualitativ hochwertige 1,5 Volt AA Batterien ein.
4. Beachten Sie die korrekte Polung der Batterien um Schäden an der Elektronik zu vermeiden

HINWEIS:

Von der Verwendung von nicht alkalischen Batterien WIRD ABGERATEN.