


Türeinrichtung und Schmieranweisung von außenliegenden Türbändern an Wertbehältnissen

Datum : 14.03.2005



- Benötigtes Werkzeug :
1. Sechskantschlüssel SW4
 2. Kleiner Ringschlüssel zur Verlängerung
 3. Kleiner Schraubenzieher

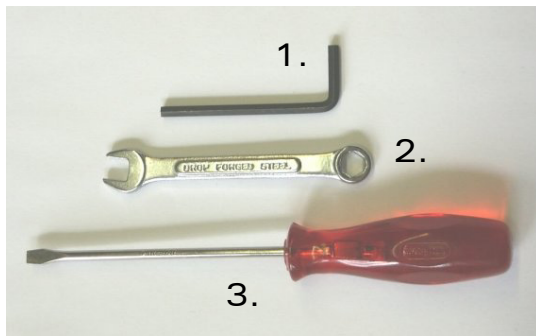


Anwendung der Werkzeuge :
Der Sechskantschlüssel (1.) wird mit der längeren Seite in den Gewindestift M8 des Türbandes eingesteckt. Zum Drehen die kurze Seite wie im Bild gezeigt verlängern.




Abdeckkappe.

Mit dem Schraubenzieher (3.) die Abdeckkappe (Lamellenstopfen) aus dem Türband aushebeln. Nach beendeter Einstelltätigkeit bitte wieder verschließen.

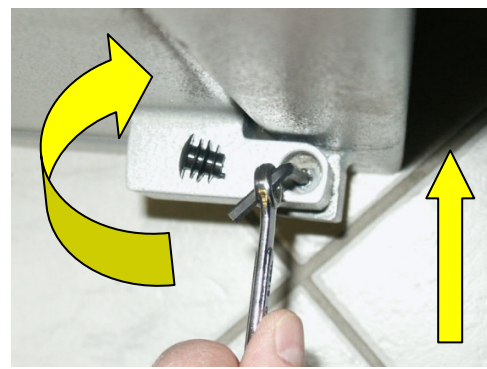

Anheben der Tür.

Durch **Drehen** der Einstellschraube **im Uhrzeigersinn** wird die Tür **angehoben**. Hierzu wird die Verstellechraube eines Türbandes solange gedreht, bis die gewünschte Position erreicht ist. Hiernach muss das zweite Türband ebenfalls nachgestellt werden. Die Einstellung muss so erfolgen, dass die Tür last von beiden Bändern gleichmäßig aufgenommen wird.

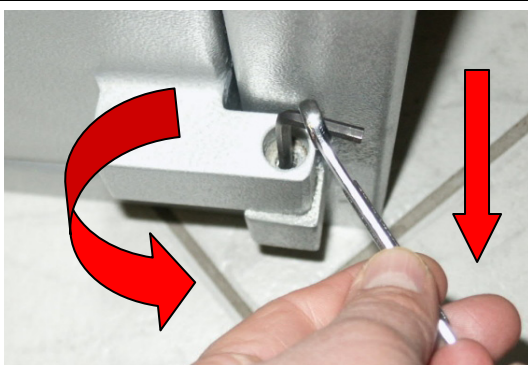

Absenken der Tür.

Durch **Drehen** der Einstellschraube **entgegen dem Uhrzeigersinn** wird die Tür **abgesenkt**. Wird trotz Verdrehen einer Verstellechraube keine Absenkung der Tür beobachtet, muss das andere Türband verstellt werden. Dies ist abwechselnd solange zu wiederholen, bis die gewünschte Türposition erreicht ist. Die Endeinrichtung muss gewährleisten, dass die Tür last (wie beim Anheben der Tür beschrieben) von beiden Türbändern aufgenommen wird.



Schmieren der Türbänder.

Etwas Öl in den Spalt zwischen Ober- und Unterteil geben.

Ablaufendes Öl abwischen.

Zum Schmieren sind alle handelsüblichen Schmieröle geeignet.

Wie oft geschmiert werden muss, richtet sich nach der Nutzungshäufigkeit, mindestens jedoch einmal jährlich.